
# INS2



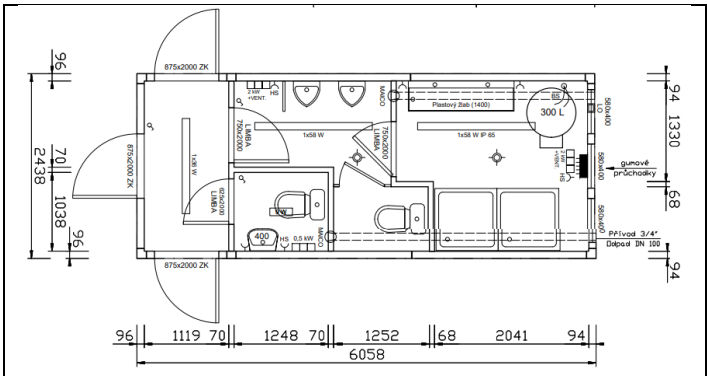


| Venkovní rozměry | | | Vnitřní rozměry | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka | 6,058 | [m] | Délka | 5,866 | [m] |
| Šířka | 2,438 | [m] | Šířka | 2,246 | [m] |
| Výška | 2,800 | [m] | Výška | 2,500 | [m] |
| Plocha | 14,75 | [$m^2$] | Plocha | 13,20 | [$m^2$] |

## Technický popis

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konstrukce** | Svařovaná ocelová konstrukce z dutých, ohraňovaných a válcovaných profilů, 8 zesílených kontejnerových rohů. Venkovní barva dvousložkový lak RAL 1015 - slonová kost. | **Dělící stěny, příčky** | 10mm dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,bílá, 50 mm pozinkovaná konstrukce z plechových profilu, 40-50mm izolace, 10mm dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,bílá nebo 10mm PVC deska, bílá<br>WC kabínky - 28 mm laminovaná dřevotřísková deska v hliníkovém rámu |
| **Střecha** | 0,75 mm pozinkovaný trapézový profil, hloubka profilu 40 mm. Uložený na ocelových střešních nosnících přivařených ke konstrukci rámu.<br>Izolace: 80 minerální vata dle DIN 4108 (třída A1 dle DIN 4102, nehořlavá) Parozábrana: (PE 0,15 mm podélně natažená) U = 0,45 W /m2K | **Okna** | Plastové bílé okno 580 mm x 400 mm, 1-dílné, s ornamentním sklem. Izolační prosklení 4 / 16 / 4 mm. U = 1,1 W / m2K. |
| | | **Venkovní dveře** | Dveře jednokřídlé ZK 875 mm x 2.000 mm, pozinkované, PVC klika a štítek, cylindrický zámek |
| **Podlaha** | Podlahový rošt je svařen z válcovaných a dutých nosníků a opatřen spodním krytem podlahy z pozinkovaného plechu 0,63 mm.<br>Izolace: 100 minerální vata dle DIN 4108 ( třída A1 dle DIN 4102, nehořlavá )<br>Parozábrana (PE 0,15 mm podélne natažená a slepená) U= 0,35 W / m2K<br>Zatížení podlahy: přízemí 3.000 N/m2, 1-patro 2.000 N/m2, 2-patro 2.000 N/m2<br>Podlahová deska Cetris 22 mm,<br>1,5 mm PVC-podlahová krytina TARKET, barva šedá 189. Okopová lišta soklovací bílá. | **Vnitřní dveře:** | Dřevěné dveře v ocelové zárubni 875x2000, klika se štítkem, cylindrický zámek<br>Dřevěné dveře v ocelové zárubni 750x2000, klika se štítkem, cylindrický zámek<br>Dřevěné dveře v ocelové zárubni 625x2000, klika se štítkem, cylindrický zámek |
| | | **Elektroinstalace** | Dle VDE 0100, kompletní včetně přípojné proudového chrániče 0,03 A a automatických jističů , 1 svítidlo /58 W/, 1 svítidlo /58 W/ s krytím IP65, 1 svítidlo /36 W/, 1 svítidlo /9 W/, 3 vypínače, ventilátor, 3 zásuvka pro topení, |
| **Obvodové stěny** | Výměnné stěnové elementy<br>0,6 mm pozinkovaný plech, hloubka profilu je 10 mm. 70 mm pozinkovaná konstrukce z plechových profilu. Izolace : 80 mm minerální vata dle DIN 4108 (třída A2 dle DIN 4102, nehořlavá) Parozábrana : (PE 0,15 mm podélne natažená). U = 0,44 W /m2K<br>10 mm dřevotřísková deska, oboustranně laminovaná, bílá a 10 mm PVC deska, bílá | **Topení** | Nástěnný elektro-konvektor 2kW s ventilátorem s termostatem<br>Nástěnný elektro-konvektor 0,5kW s termostatem |
| | | **Sanitární vybavení** | Centrální přívod vody 3/4“ s rychlospojkou.<br>Centrální odpad roura HT-šedá DN 100.<br>2 sprchové kabíny, bojler 300l, 1 umyvadlový žlab, 2 WC, 2 pisoáry, 2 vpustě, umyvadlo |