
XNS4



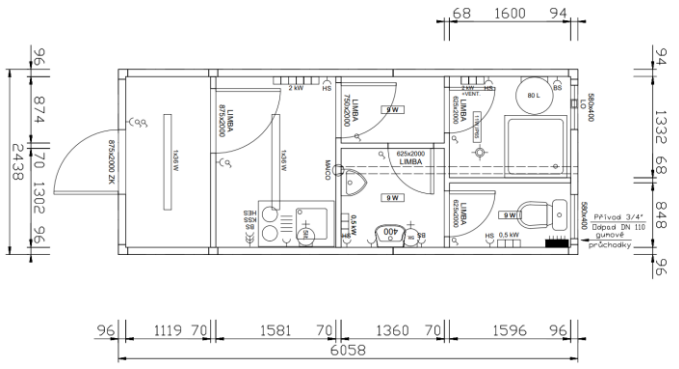

Venkovní rozměry			Vnitřní rozměry		
Délka	6,058	[m]	Délka	5,866	[m]
Šířka	2,438	[m]	Šířka	2,246	[m]
Výška	2,800	[m]	Výška	2,500	[m]
Plocha	14,75	[m^2]	Plocha	13,20	[m^2]

Technický popis

Konstrukce	Svařovaná ocelová konstrukce z dutých, ohraňovaných a válcovaných profilů, 8 zesílených kontejnerových rohů. Venkovní barva dvousložkový lak RAL 1015 - slonová kost.	**Dělící stěny, příčky**	10mm dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,bílá, 50 mm pozinkovaná konstrukce z plechových profilu, 10mm dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,bílá a nebo 10 mm PVC deska, bíla
Střecha	0,75 mm pozinkovaný trapézový profil, hloubka profilu 40 mm. Uložený na ocelových střešních nosnících přivařených ke konstrukci rámu. Izolace: 80 minerální vata dle DIN 4108 (třída A1 dle DIN 4102, nehořlavá) Parozábrana: (PE 0,15 mm podélně natažená) U = 0,45 W /m2K	**Okna**	Plastové bílé okno 580 mm x 400 mm, 1-dílné, s ornamentním sklem. Izolační prosklení 4 / 16 / 4 mm. U = 1,1 W / m2K.
		Venkovní dveře	Dveře jednokřídlé ZK 875 mm x 2.000 mm, pozinkované, PVC klika a štítek, cylindrický zámek
Podlaha	Podlahový rošt je svařen z válcovaných a dutých nosníků a opatřen spodním krytem podlahy z pozinkovaného plechu 0,63 mm. Izolace: 100 minerální vata dle DIN 4108 (třída A1 dle DIN 4102, nehořlavá) Parozábrana (PE 0,15 mm podélne natažená a slepená) U= 0,35 W / m2K Zatížení podlahy: přízemí 3.000 N/m2, 1-patro 2.000 N/m2, 2-patro 2.000 N/m2 Podlahová deska Cetris 22 mm, 1,5 mm PVC-podlahová krytina TARKET, barva šedá 189. Okopová lišta soklovací bílá.	**Vnitřní dveře:**	Dřevěné dveře v ocelové zárubni 875x2000, klika se štítkem, cylindrický zámek Dřevěné dveře v ocelové zárubni 750x2000, klika se štítkem, cylindrický zámek Dřevěné dveře v ocelové zárubni 625x2000, klika se štítkem, cylindrický zámek
		Elektroinstalace	Dle VDE 0100, kompletní včetně přípojné proudového chrániče 0,03 A a automatických jističů , 1 svítidlo /58 W/ s krytím IP65, 2 svítidla /36 W/, 3 svítidla /9 W/, 6 vypínačů, ventilátor
Obvodové stěny	Výměnné stěnové elementy 0,6 mm pozinkovaný plech, hloubka profilu je 10 mm. 70 mm pozinkovaná konstrukce z plechových profilu. Izolace : 80 mm minerální vata dle DIN 4108 (trída A2 dle DIN 4102, nehořlavá) Parozábrana : (PE 0,15 mm podélne natažená). U = 0,44 W /m2K 10 mm dřevotřísková deska, oboustranně laminovaná, bílá a 10 mm PVC deska, bíla	**Topení**	Nástěnný elektro-konvektor 2kW s termostatem Nástěnný elektro-konvektor 2kW s ventilátorem s termostatem Nástěnný elektro-konvektor 0,5kW s termostatem
		Sanitární vybavení	Centrální přívod vody 3/4“ s rychlospojkou. Centrální odpad roura HT-šedá DN 100. 1 sprchová kabína, bojler 80l, 1 WC, 1 pisoár, 1 vpusť, 1 umyvadlo s 5l bojlerem, minikuchyňka