
S1



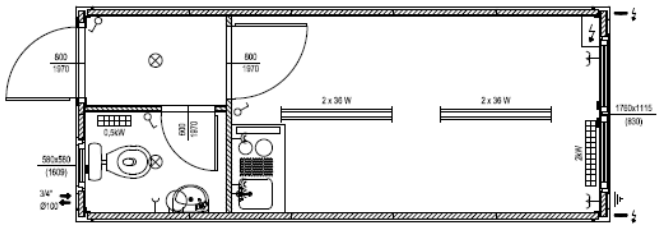

Venkovní rozměry			Vnitřní rozměry		
Délka	6,055	[m]	Délka	5,855	[m]
Šířka	2,435	[m]	Šířka	2,235	[m]
Výška	2,790	[m]	Výška	2,500	[m]
Plocha	14,75	[m^2]	Plocha	13,09	[m^2]

Technický popis

Konstrukce	Svařovaná ocelová konstrukce z válcovaných profilů. Venkovní barva standardní je RAL 7040 - šedá.	**Dělící stěny, příčky**	10mm dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,bílá, 50 mm pozinkovaná konstrukce z plechových profilu, 40-50mm izolace, 10mm dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,bílá
Střecha	Obvodový rám se skládá z ocelových profilů. Jejich výška je 220 mm. Struktura střechy se skládá také z příčných ocelových vaznic ve tvaru "Z" a dřevěných latí. 0,55 mm horní pozinkovaný plech. Izolační materiál standard: 120 mm minerální vata Parotěsná fólie (PE 0,15 mm) U = 0,30 W / m2K Strop - 10 mm dřevotřísková deska	**Okno**	Plastové bílé okno 1.760 x 1.115 mm 2-dílné (nebo 900 x 1.115 mm, 1- dílné), křídlo OS, plastová šedá roleta s ručním ovládáním. Prosklení 4/16/4 mm. Plastové bílé okno 580 x 580 mm 1-dílné, křídlo OS, Prosklení 4/16/4 mm.
		Venkovní dveře	Dveře jednokřídlé ocelové 800 x 2.002 mm, oboustranná ocelová zárubeň DDZ, hliníková klika a štítek, cylindrický zámek
Podlaha	Podlahový rám se skládá z podélných nosníků, příčných obvodových nosníků a příčných mezilehlých nosníků "Z". 0,55 mm pozinkovaný plech Izolační materiál standard: 100 mm minerální vata Parotěsná fólie (PE 0,15 mm), U = 0,34 W / m2K Zatížení podlahy: přízemí 2,5 kN/m2 Podlahová deska Cetris 22mm 1,5 mm PVC-podlahová krytina Tarkett special 41 S, barva šedá.	**Vnitřní dveře:**	Dřevěné dveře v ocelové zárubni 800x1.970 a 600x1.970, klika se štítkem, cylindrický zámek
		Elektroinstalace	Elektro rozvaděč Systém TN-S, 3 + N + PE, 3x 230/400 V, 50 Hz s proudovým chráničem, 2 ks CEE Venkovní konektor 5 pol., s ocelovým krytem. 2 svítidla /36 W/, 2 svítidla /60 W/, 2 zásuvky, 2 zásuvky pro topení, 3 vypínač
Obvodové stěny	Výměnné stěnové panely 0,55 mm Pozinkovaný plech, lakovaný Nosná konstrukce panelů z dřevěných hranolů 60 mm Izolační materiál: minerální vata 60 mm Parotěsná fólie (PE 0,15 mm) 10 mm dřevotřísková deska, laminovaná, bílá	**Topení**	Nástěnný elektro-konvektor 2000 W a 500 W s termostatem
		Sanitární vybavení	Centrální přívod vody 3/4“ s rychlospojkou. Centrální odpad roura HT-šedá DN 100. 1 WC, 1 umyvadlo s 5l bojlerem, 1 minikuchyňka s průtokovým ohřívačem