

Skladový kontejner SEEC20 One Way

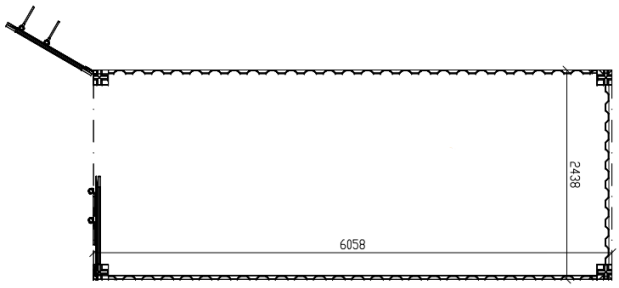

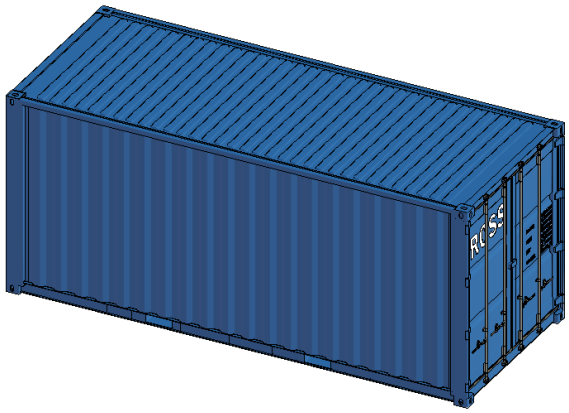

Venkovní rozměry		
Délka	6,058	[m]
Šířka	2,438	[m]
Výška	2,591	[m]
Plocha	14,75	[m^2]

Hmotnosti		
Hmotnost kontajneru	2,185	[kg]
Maximální užitečné zatížení	28,295	[kg]

Technický popis

Konstrukce	Svařovaná ocelová konstrukce z ocelových rámů a panelů. 8 rohových kostek ISO/1161 Všechny druhy vnějších svarů jsou souvislé s úplným průvarem Kontejner je 5-krát stohovatelný. Rám a opláštění jsou nastříkány dvoukomponentním lakem odolným proti UV záření a povětrnostním vlivům, v odstínu dle stupnice RAL.	**Nadstandardní výbava**	**(za příplatek)**
Střecha	Střechu tvoří 5 kusů panelů z ocelového vlnitého plechu o tloušťce 2 mm se spádem 5 mm, které jsou souvisle přivařeny k hornímu rámu.	**Elektroinstalace**	Rozvaděč s proudovým chráničem FI 0,03 A a automatickými jističi zabudovanými v rozvaděčové krabici. CEE zásuvka nástěnná 32A 400 V v plastovém provedení s předním krytem usazená z čelní strany. CEE vidlice nástěnná 32A 400 V v plastovém provedení s předním krytem usazená z čelní strany. Dvojzásuvka 230 V Zásuvka 380 V Vypínač osvětlení Trubicová zářivka 1x58W s krytem včetně trubice 58W/20.
Podlaha	Podlaha je vyrobena z lisované překližky tloušťky 28 mm. Všechny spáry mezi jednotlivými deskami podlahy a po celém obvodu jsou utěsněny elastickým tmelem.		
Obvodové stěny	Boční stěny se skládají z pěti kusů panelů z ocelového plechu o tloušťce 2 mm. Panely jsou vertikálně svařeny navzájem a přivařeny ke koncovým nosníkům a rohovým sloupkům		
Venkovní dveře	Dveře jsou z vlnitého ocelového plechu tloušťky 2 mm. Horní a spodní horizontální části dveří jsou tvořeny lisovanými profily ve tvaru „U“. Dveře jsou při plném otevření výkyvné o úhel 270 stupňů. Dveře jsou opatřeny 4 ks tyčových uzávěrů TIR		